



**STATION DE RELEVAGE**

**HABITATION  
INDIVIDUELLE**

**EAUX CHARGÉES**

# SANIREL 400 MONO POMPE



**SANIREL 400  
VERSION KIT DE CONNEXION**




## SELECTION POMPE

### BIEN CHOISIR SON POSTE DE RELEVAGE...



#### 3 Questions essentielles :

Fil d'Eau d'Arrivée, Longueur, Hauteur géométrique

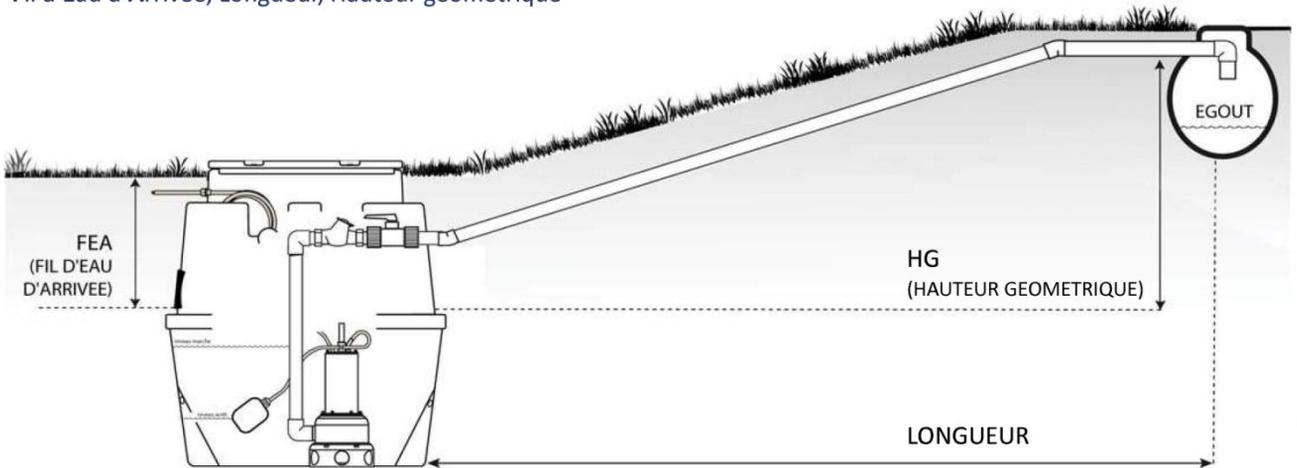

### Questions à se poser pour bien choisir son poste de relevage

Type d'effluent :  eaux chargées (WC)  eaux usées (Cuisine, Sdb)  eaux claires (pluviales)

Tuyau de refoulement :  Ø 63 mm (eaux chargées)  Ø 50 mm (eaux usées/claires)

Type d'alimentation électrique : 230V  Triphasée  distance coffret électrique/poste de relevage : ..... mètres

Site d'installation :  espace vert  sous-chaussée/trottoir  présence de nappe phréatique  sous-sol

### Exemple d'abaque de sélection des pompes Technirel (eaux chargées)

Hauteur	Longueur de refoulement (en m)														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	150	200	
15	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC	NC	NC		
14	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC	
13	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	
12	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	
11	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*	GRI*	
10	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*	
9	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	
8	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	503	503	
7	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	
6	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	
5	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	
4	358	358	358	358	358	<b>358</b>	358	358	358	412	412	412	412	412	
3	258	258	258	258	258	358	358	358	358	358	358	358	358	412	
2	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	358	358	358	
1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	358	

**Exemple :**  
Hauteur de relevage du poste au tout à l'égout 4 mètres et longueur de la maison à l'égout 60 mètres. En croisant les deux lignes, vous avez automatiquement le poste de relevage qui correspond à votre installation : (dans l'exemple, il s'agit d'une pompe Sanirel 358).

Hauteur      Réf. pompe




**SANIREL 400**  
KIT CONNEXION 1 POMPE

**1/ PRESENTATION POSTE**

CONFORME  
EN 12050

Poste de relevage 400 litres "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié.

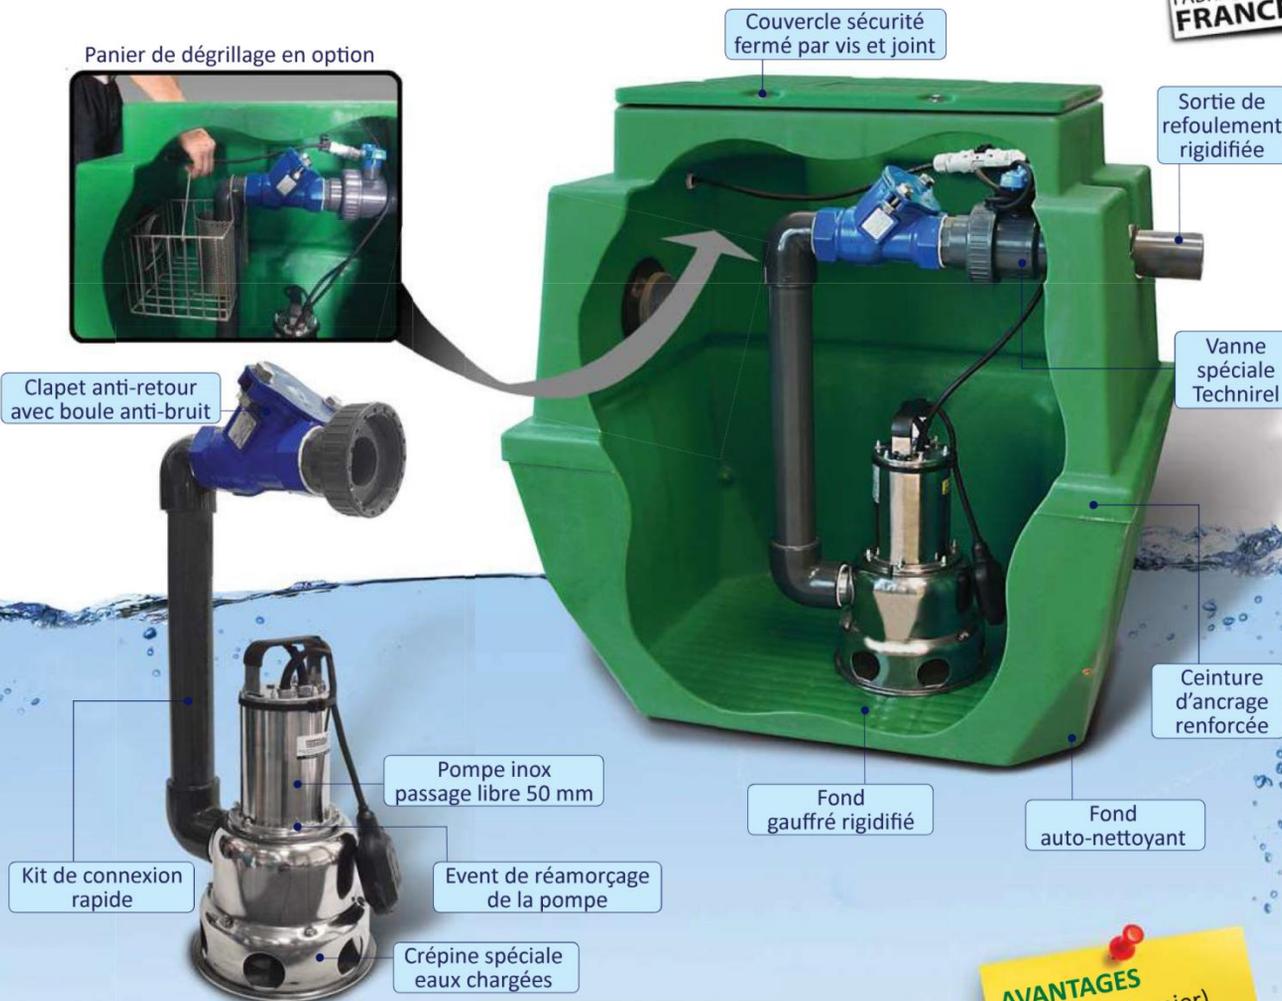

**FOURNITURES**

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

**ENTREE :**

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)

**SORTIE :**

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" filté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

**AVANTAGES**

- Evolutive (panier)
- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale
- Panier en option



Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage

## SANIREL 400 KIT CONNEXION 1 POMPE



### 2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sorçle
SANIREL 400	92	400	40	-	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 M***

\*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - \*\* personnalisable, maxi Ø125 - \*\*\* Embout filleté 2" fourni

Vue de côté :

Vue de dessus :

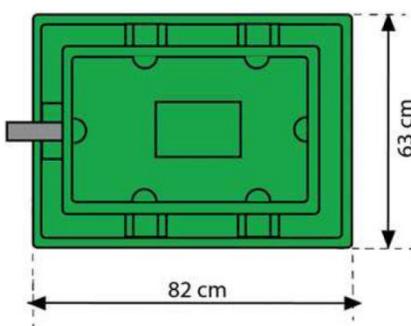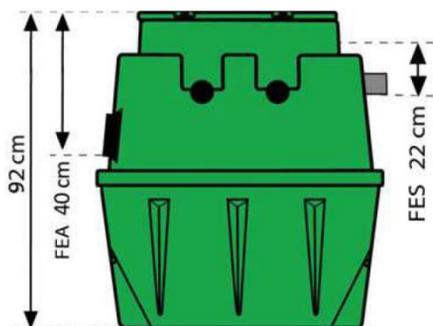

Panier de dégrillage (option)

### 3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m <sup>3</sup> /h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
503	Fonte	Vortex	Non	16,0	29	41mm	1-230V	8,20	1,80	25	23,0
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0



Hauteur	Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)												
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI
10,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI
9,0	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S



## SANIREL 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

### 4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

**OBLIGATOIRE**



**DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE**  
Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

**COFFRET TRANQUILLITE**

- Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



**TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX**  
Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



**PANIER DE DEGRILLAGE**  
Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



**KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm**  
Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



**REHAUSSE DE 25 CM**  
1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



**OPTION CABLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE**  
Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



**SCIE CLOCHE Ø 111 mm**  
Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



**REPORT D'ALARME**  
Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



**RACCORD A COMPRESSION**  
Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



**KIT CONNECTEUR ETANCHE**  
Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

