

SANIREL 400 DOUBLE POMPES



**SANIREL 400
VERSION DOUBLE POMPES**


SANIREL 400 VERSION DOUBLE POMPES

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" pour eaux chargées (WC), système double pompes pour une grande sécurité d'usage, fonctionnement des pompes en alternances et mise en routes des deux pompes en mêmes temps en cas de sur débit, volume 400 litres adapté aux maisons individuelles ou petits collectifs.

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

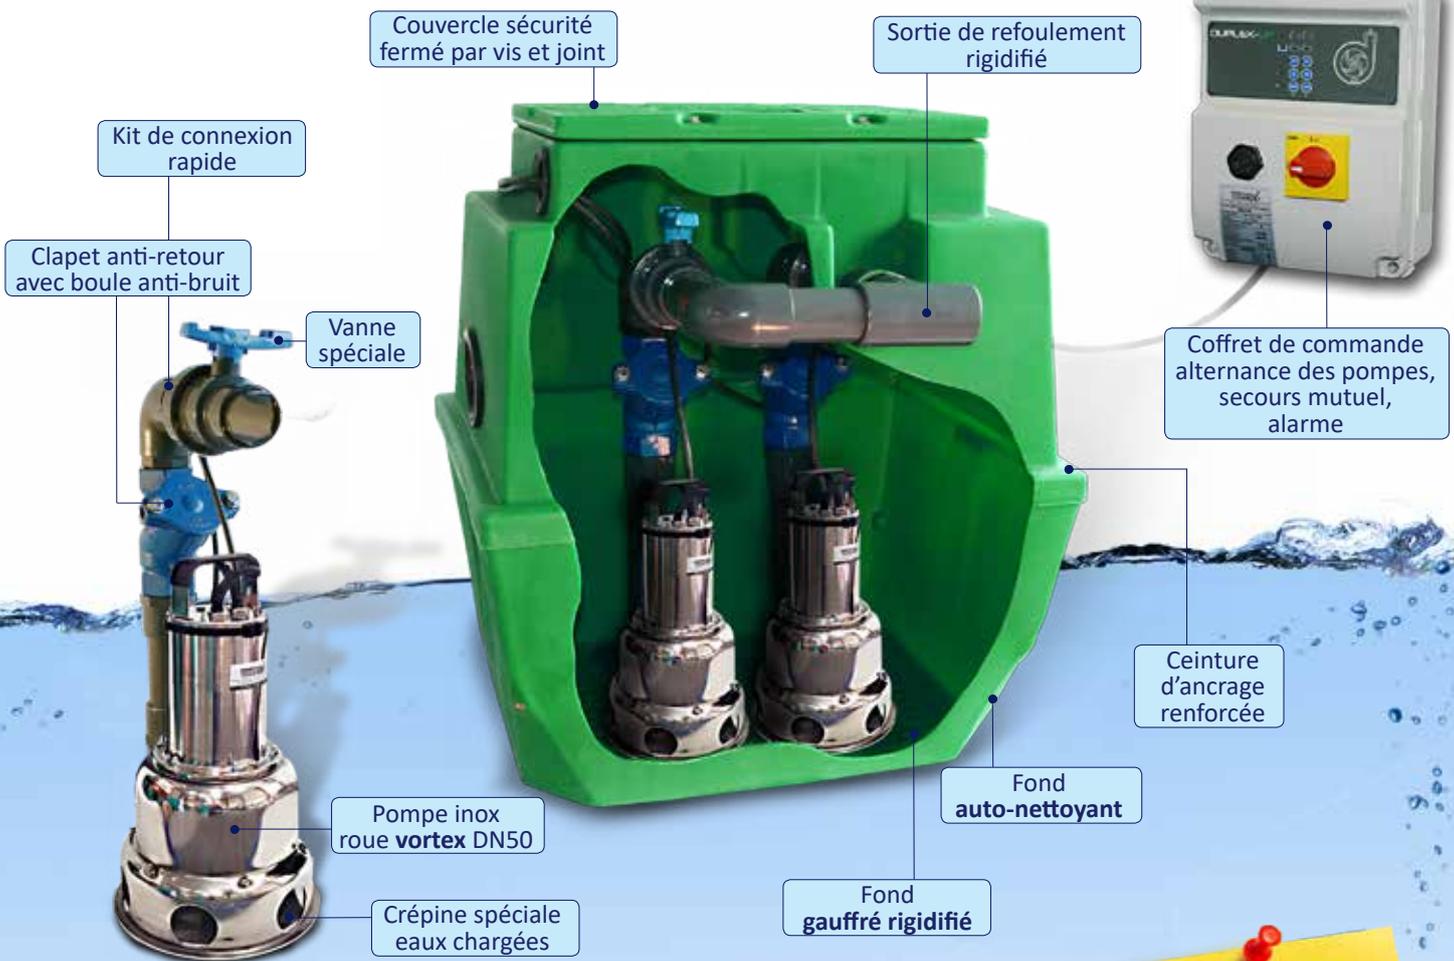

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)
- Entrée Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Facile à installer
- 2 pompes, sécurité
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale




SANIREL 400 VERSION DOUBLE POMPES

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 400	92	400	40	-	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 M***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout fileté 2" fourni

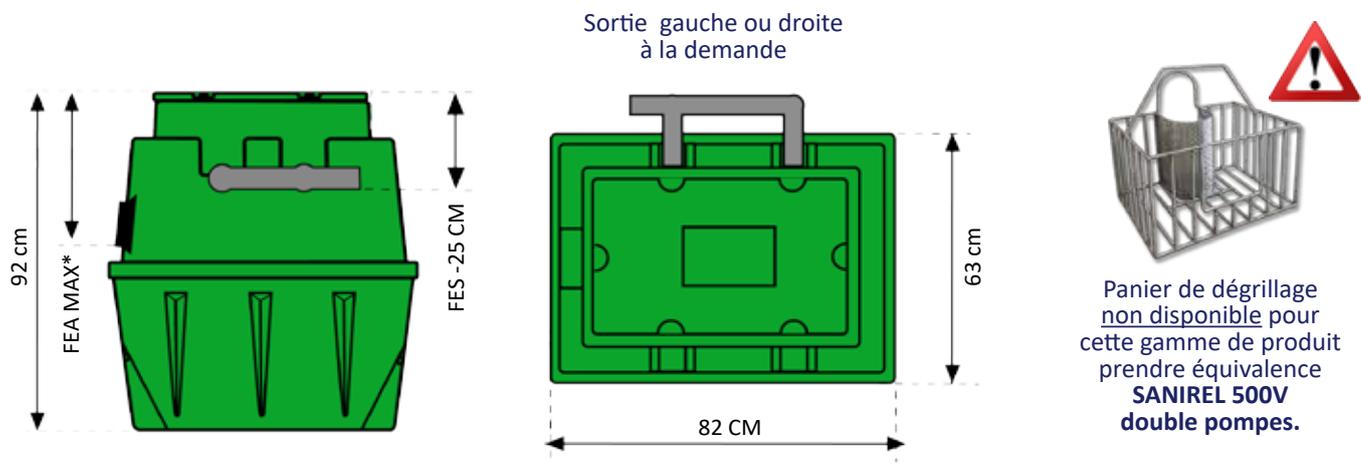

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
503	Fonte	Vortex	Non	16,0	29	41mm	1-230V	8,20	1,80	25	23,0
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0



Hauteur	Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)												
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI
10,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI
9,0	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

**SANIREL 400
VERSION DOUBLE POMPES**

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX
Produit spécial refoulement
eaux usées (Ø 63) couronne
de 25 m ou 50 m.



REHAUSSE DE 25 CM
1 seule rehausse possible en
accessoire par poste.



**OPTION CABLE 20 M OU 30 M AVEC
KIT CONNECTEUR ETANCHE**
Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur.



**HYDROSENSOR® COMMANDE
POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION**

Commande de pompes de relevage.
Avantages précision, fiabilité enlève les
souds de flotteurs bloqués par la graisse
par exemple.



REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)
Alertter immédiatement par SMS
pour vous prévenir d'un défaut
de fonctionnement.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm
Pour vos perçages d'entrée,
adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME
Permet de déporter
l'alarme à un endroit
adapté.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm
Pour boucher et créer une nouvelle
entrée en Ø 100 sur votre poste
de relevage



RACCORD A COMPRESSION
Permet de raccorder du tuyau
Ø 63 PE avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE
Permet de brancher et débrancher
la pompe sans la contrainte
du câble(s).

